Sonder Technical Newsletter Datum: 31.03.2026

Ansprechpartner Beiträge
claudia.wendt@endica.de

Zentraler Ansprechpartner
Service Desk endica GmbH

+49 721 9529 5213
service@endica.de

Sonder-Technical Newsletter zum Thema…

- **Anpassungen zum Formatwechsel 01.04.2026**

  mit Fokus auf Lieferantenwechsel und Stammdatenänderung

Sehr geehrte Damen,
sehr geehrte Herren,

in diesem Sonder Technical Newsletter haben wir für Sie verschiedene **Anpassungen und Neuerungen** zum Thema **Lieferantenwechsel und Stammdatenänderung** im Rahmen des Formatwechsels zum 01.04.2026 zusammengestellt.

Bitte beachten Sie auch die neu anzulegenden Datenaustauschprozesse in Reutlingen für die COMDIS.

Diesen Sonder Technical Newsletter finden Sie auch in unserem Kundenforum, im Bereich Technical Newsletter.

Mit besten Grüßen

Ihr Serviceteam en*dica* GmbH



Bleiben Sie informiert und besuchen Sie auch unsere gemeinsame Plattform www.kunden.endica.de
Hier finden Sie die bereits veröffentlichten Technical Newsletter, Sondernewsletter und Technical Information, aber auch z.B. weitere Fachdokumente in der Fachbibliothek.

Im Kundenforum können Sie sich mit uns und Kolleginnen und Kollegen der Stadtwerke zu aktuellen Themen auf direktem Wege austauschen.

Disclaimer
Wenn und soweit in diesem Dokument Kundenaufgaben beschrieben werden, beachten Sie bitte, dass diese nicht Bestandteil der Leistungsbeziehung mit der en*dica* GmbH sind.

Netz und Vertrieb:

Serviceanbieter GAS: Ablehnung einer Reklamation/REMADV mittels COMDIS (Reutlingen)

Ab dem 01.04.2026 wird der Prozess „Ablehnung einer Reklamation/REMADV mittels COMDIS“ auch in der Sparte Gas eingeführt.

Für den Versand in den Systemen **PN2/PN3 (Reutlingen)** ist folgender Datenaustauschprozess zu hinterlegen:

Kopiervorlage 20LF_Kopie bzw. Pflege im Serviceanbieter

- **EGCOMDNBLF** Gas: Exp. COMDIS VNB an LIEF

Für den Empfang in den Systemen **PV2/PV3 (Reutlingen)** ist folgender Datenaustauschprozess zu hinterlegen:


Kopiervorlage 20NF_Kopie bzw. Pflege im Serviceanbieter

- **IGCOMDLFNB** Gas: Imp. COMDIS VNB an LIEF

Vertrieb:

Abmeldeanfragen mit Transaktionsgrund E01 Einzug (Karlsruhe und Reutlingen)

Im Entscheidungsbaumdiagramm ist unter Abschnitt 6.6.3 „E_0624_Anfrage zur Beendigung der Zuordnung prüfen“ folgende Festlegung enthalten.

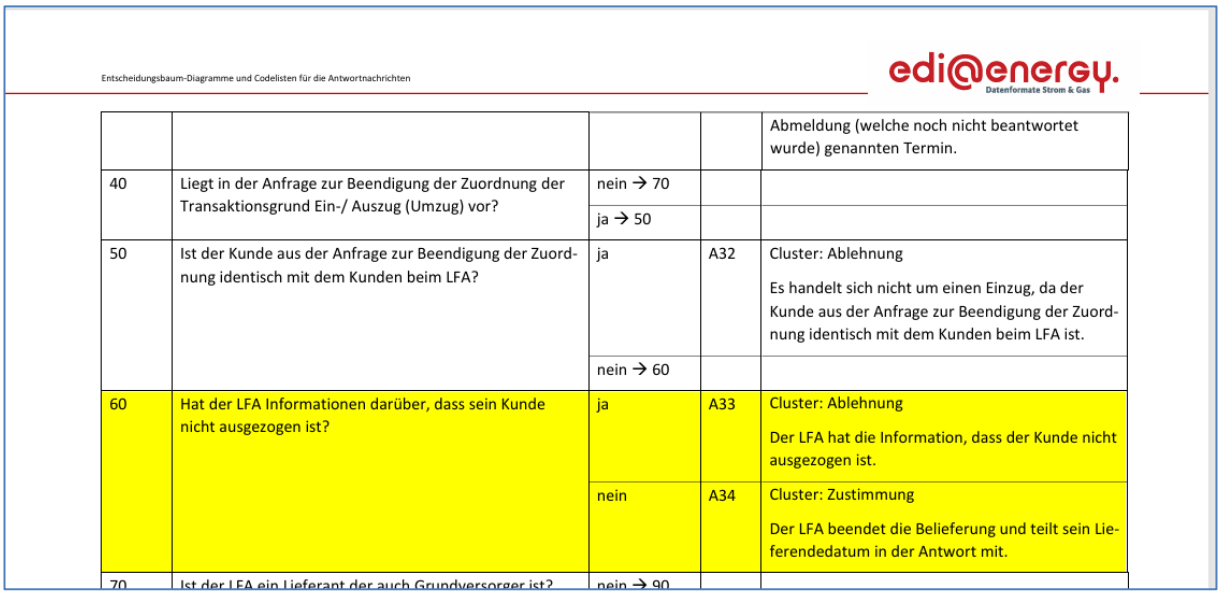

Entscheidungsbaum-Diagramme und Codelisten für die Antwortnachrichten

edi@energy. Datenformate Strom & Gas

				Abmeldung (welche noch nicht beantwortet wurde) genannten Termin.
40	Liegt in der Anfrage zur Beendigung der Zuordnung der Transaktionsgrund Ein-/ Auszug (Umzug) vor?	nein → 70		
		ja → 50		
50	Ist der Kunde aus der Anfrage zur Beendigung der Zuordnung identisch mit dem Kunden beim LFA?	ja	A32	Cluster: Ablehnung Es handelt sich nicht um einen Einzug, da der Kunde aus der Anfrage zur Beendigung der Zuordnung identisch mit dem Kunden beim LFA ist.
		nein → 60		
60	Hat der LFA Informationen darüber, dass sein Kunde nicht ausgezogen ist?	ja	A33	Cluster: Ablehnung Der LFA hat die Information, dass der Kunde nicht ausgezogen ist.
		nein	A34	Cluster: Zustimmung Der LFA beendet die Belieferung und teilt sein Lieferendedatum in der Antwort mit.
70	Ist der LFA ein Lieferant der auch Grundversorger ist?	nein → 90		

Im Entscheidungsbaumdiagramm ist unter Abschnitt 6.6.3 „E_0624_Anfrage zur Beendigung der Zuordnung prüfen“ folgende Festlegung enthalten.

Nach Rückfrage an den BDEW ist dies wie folgt auszulegen.


Wenn der Kunde aus der Abmeldeanfrage nicht identisch mit dem Kunden des alten Lieferanten ist (Lieferbeginn Transaktionsgrund E01) gilt laut Prüfnummer 60:


Falls hier mit „Ja“ geantwortet werden soll reicht es nicht aus, dass der alte Kunde sich nicht abgemeldet hat und sein Vertrag (Termindaten) zum Datum der Abmeldeanfrage noch gültig bzw. noch nicht kündbar ist.

Der alte Lieferant kann die Abmeldeanfrage nur ablehnen, wenn der Kenntnis darüber hat, dass der Kunde nicht ausgezogen ist.


Bisher wurde hier bei Vertragsbindung automatisch abgelehnt. Mit dem Formatwechsel zum 01.04.2026 gibt es hier folgenden neuen, bereits bekannten Klärfall „Abmeldeanfrage akzeptieren?“.

Klärfall in der Systemlandschaft KA



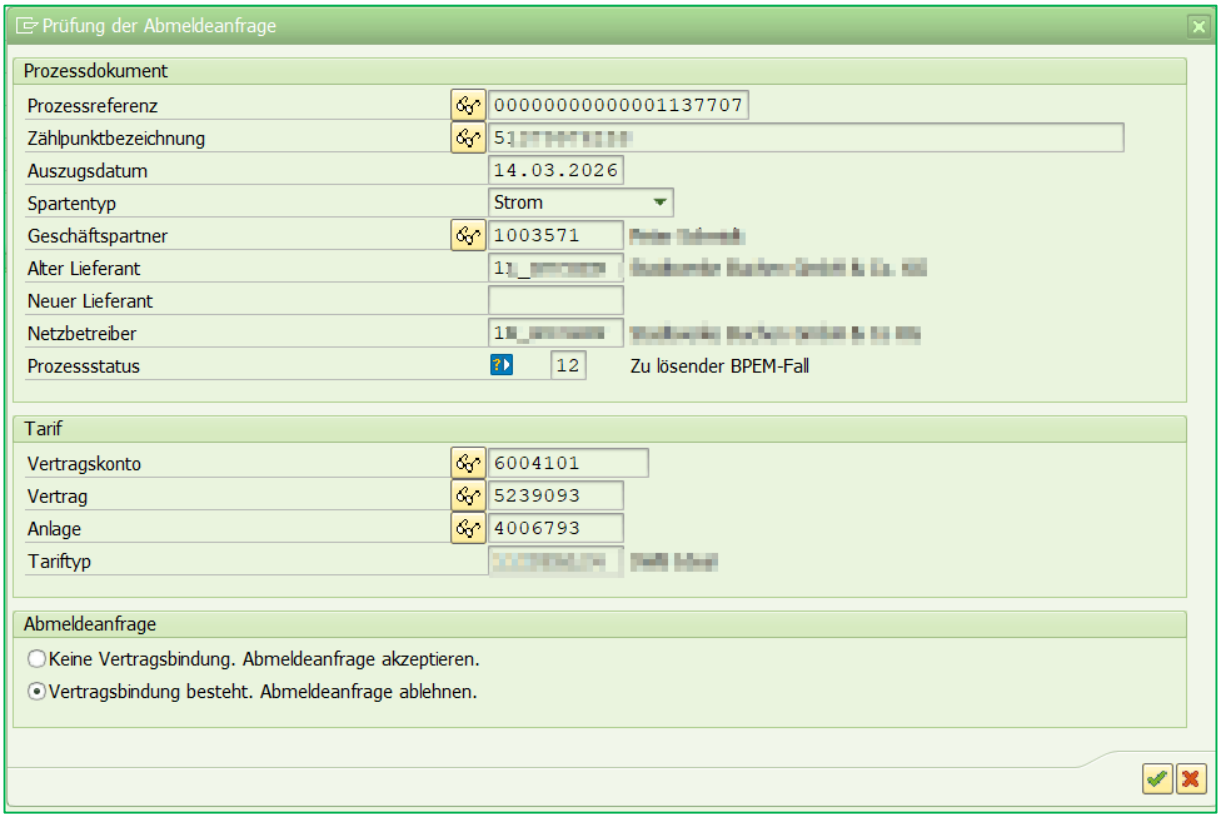

Klärfall in der Systemlandschaft RT



Id. der Prüfung	Prüfergebnis	Beschreibung des Prüfergebnisses
ZGC_CHK_0026	USER_DECISION	Vertragslaufzeitprüfung notwendig

Hier kann dann vom Sachbearbeiter nach Klärung mit dem alten Kunden abgelehnt werden.

Wird der Klärfall nicht innerhalb der Frist von 2 Stunden (7:00 - 9:00 Uhr) bearbeitet, so wird der Prozess durch die Aufhebungsmeldung des VNB wie auch bisher fortgesetzt (quasi Zustimmung).

Netz und Vertrieb :

Stilllegungsprozess für die Sparte Strom (Karlsruhe und Reutlingen)

Ab dem 01.04.2026 muss bei einer Abmeldung aufgrund von Stilllegung vom Netz an LIEF das Geräteausbaudatum übermittelt werden. Dies bedeutet, dass der Geräteausbau vor dem Start des Stilllegungsprozesses durchgeführt werden muss.

Der Zeitpunkt des Geräteausbaus ist jedoch für die Beendigung der Zuordnung des Lieferanten nicht relevant, der Lieferant kann dadurch aber die Übermittlung von Nullwerten ab dem Zeitpunkt des Geräteausbaus nachvollziehen.


Durch diese Änderung im GPKE-Prozess sollen unnötigen Reklamationen vom Lieferanten an den Messstellenbetreiber der Marktlokation verhindert werden.

Vor dem Start der Stilllegungsprozesses muss im Netzmandanten zukünftig:

- der Geräteausbau durchgeführt werden
- der Tariftyp für die Abrechnung im Zeitraum zwischen Geräteausbau und Vertragsende auf 10NN-STILL geändert werden. Bitte diesen Tariftyp via Ticket an die Abrechnungsgruppe anfordern.


Anschließend wird der Stilllegungsprozess wie bisher gestartet. Im PDOC ist unter dem Reiter „Verschiedene Daten“ jetzt zusätzlich das Geräteausbaudatum sichtbar.

Im Beispiel unten wurde das Gerät zum 01.03.2026 ausgebaut (→ entspricht Beendigung zum 28.02.)

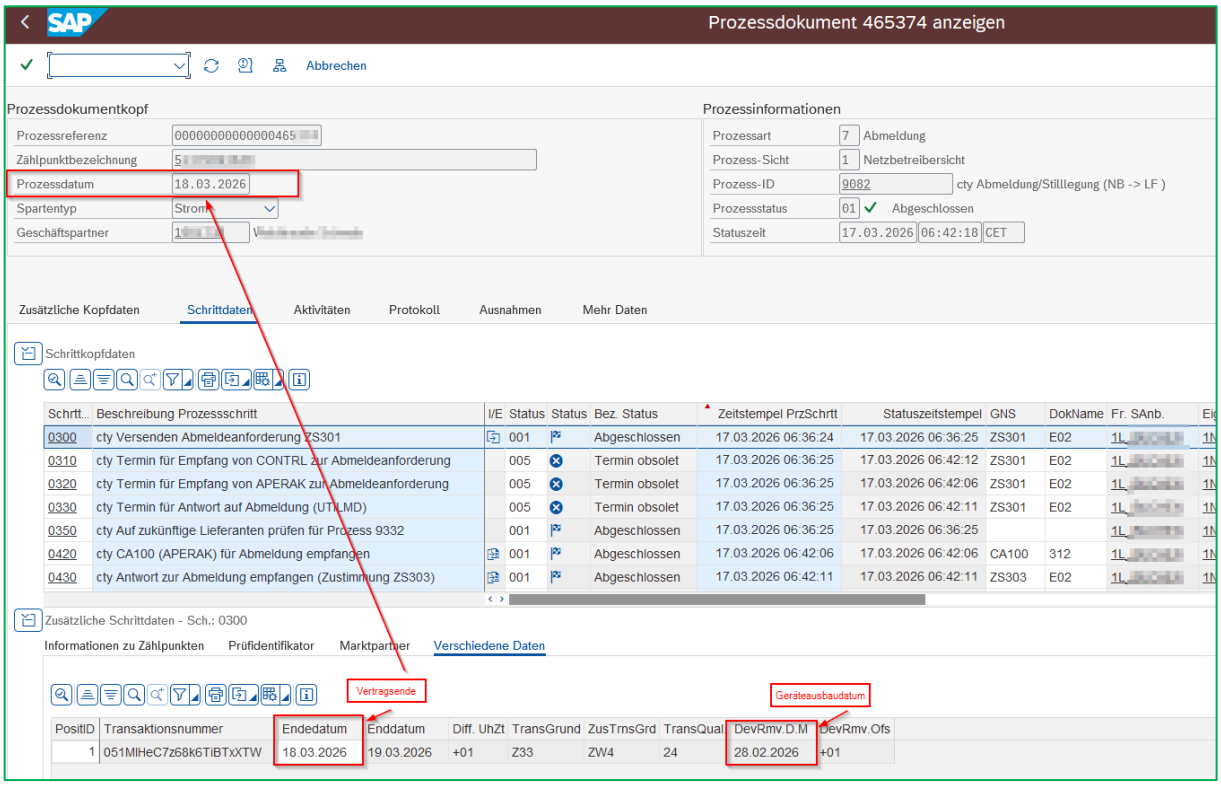

Wie bisher erfolgt der Geräteausbau im Liefer-System automatisiert. Der Ausbau des Gerätes erfolgt zum übermittelten Zeitpunkt. In diesem Beispiel also auch zum 01.03.2026.


Geräteausbau Liefer-System:

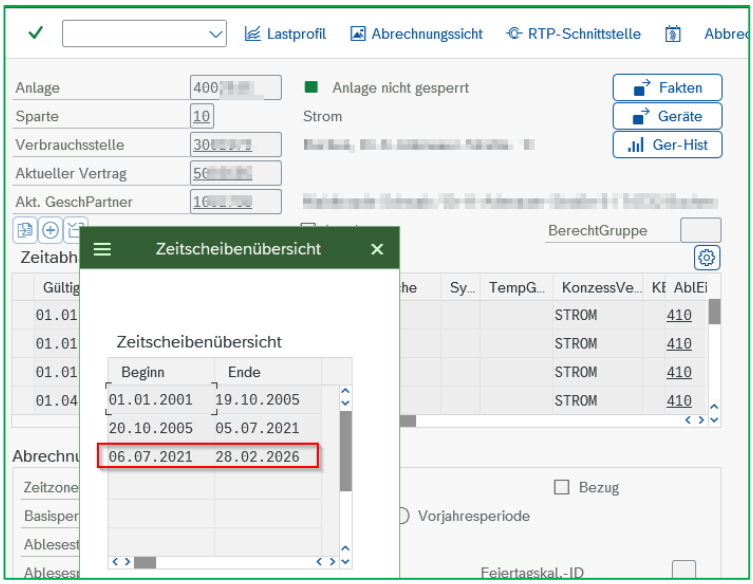


Sollte versehentlich ein Stilllegungsprozess im Netzmandanten gestartet werden, ohne dass das Gerät vorher ausgebaut wurde, läuft das PDOC auf Fehler, Status „02“ und es entsteht ein Klärfall.

Dieser Klärfall ist unter dem Reiter GPKE/ GELI Gas in der EMMACLS in KA sichtbar.

In RT können fehlerhafte PDOC über den Status in der EMMACL oder den PDOCMON01 ermittelt werden.

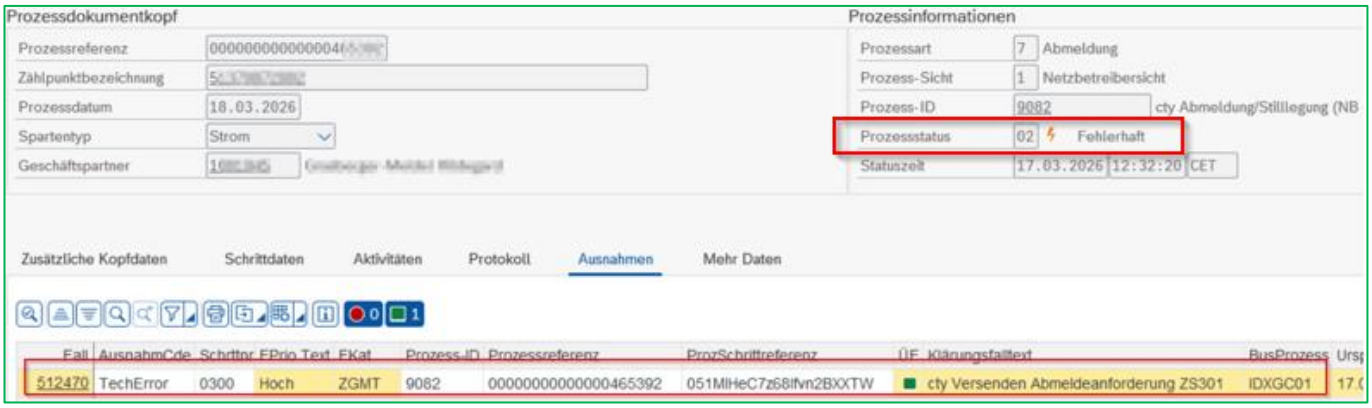

Bitte bauen Sie in diesem Fall das Gerät zunächst aus. Über den Klärfall kann anschließend das PDOC weiterprozessiert werden.

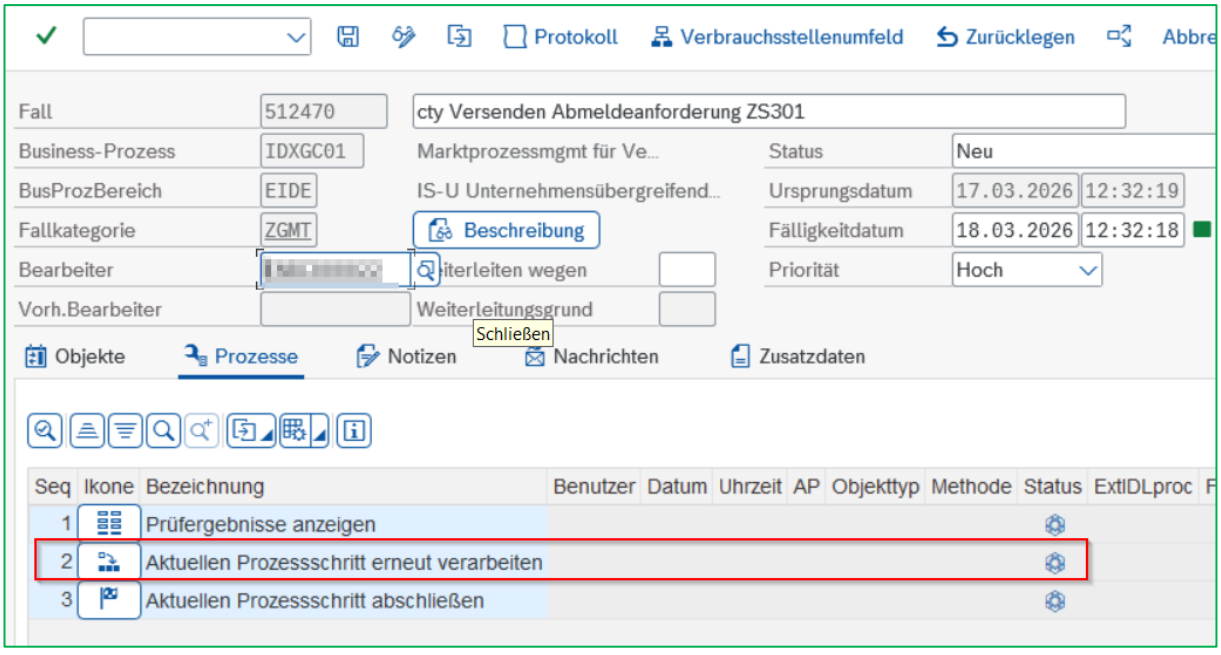

Netz:


Druck von Ein- und Auszugsbelegen (Karlsruhe)

Wie bereits in der Sparte Strom, werden ab dem 01.04.2026 auch für alle weiteren Sparten im Netz der Karlsruher Systeme die Klärfälle „Auszugsbeleg drucken“, „Zählerstand erfassen“ und „Schlussrechnung erstellen“ nicht mehr erzeugt.

Die Bearbeitung der Ein- und Auszugsbelege bzw. das Drucken von Schreiben zu den Ein- und Auszügen erfolgt über die Transaktionen:

- /KIBF/WQR_EINZ - Einzugsbeleg drucken
- /KIBF/WQR_AUSZ - Auszugbeleg drucken

Die Transaktionen sind über die Rolle ZUIDEDA berechtigt

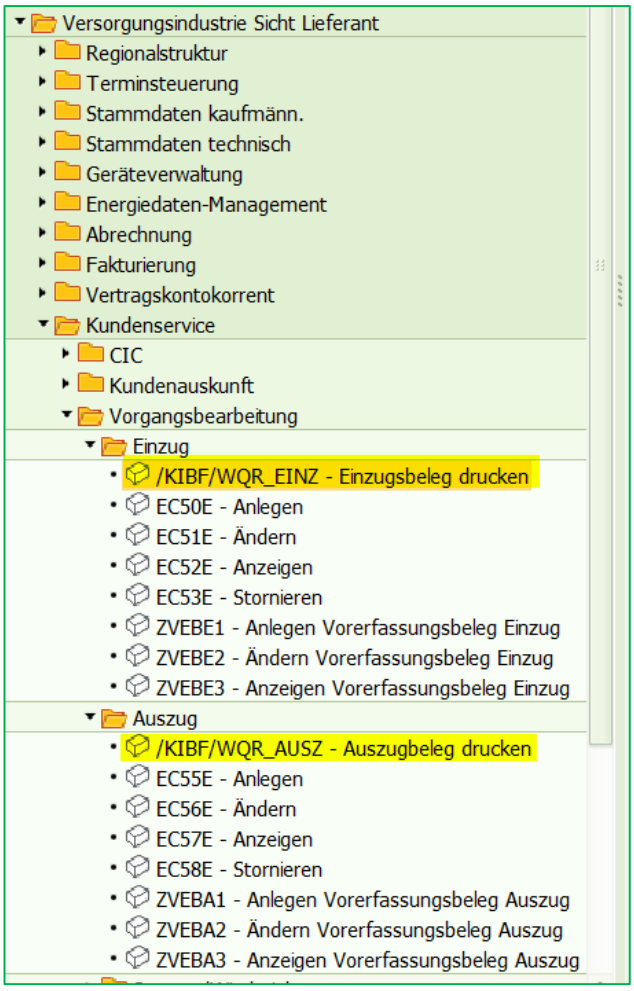

Netz:

Prozess Grund und Ersatzversorgung (Karlsruhe und Reutlingen)

Bitte starten Sie **manuelle EoGs in die Zukunft** für die Sparte Strom nur bis 13:00Uhr, so dass der Lieferant auch für diese eine ausreichende Bearbeitungsfrist erhält.

Grundsätzlich gilt auch für manuell gestartete EoGs, dass der Lieferant diese bis 15:00 Uhr des gleichen Tages beantworten muss.

Ist dies nicht der Fall versendet der Netzbetreiber bis 16:00 Uhr die “Zuordnung des E/G aufgrund fehlender Antwort”.


Wird zum Beispiel eine EoG manuell erst um 14:45Uhr gestartet, muss der Lieferant diese innerhalb von 15min beantworten, bei einer Anlage der EoG nach 15:45Uhr wird sofort die “Zuordnung des E/G aufgrund fehlender Antwort” versendet.

Netz und LIEF:

Neuer Transaktionsgrund ZZD Übergangsversorgung

Dieser Transaktionsgrund ergänzt die Transaktionsgründe in der Grund- und Ersatzversorgung und ist für die Belieferung in Übergangsversorgung zu verwenden. Die Bedingungen sind in § 38a EnWG geregelt.

Betroffen sind Anlagen in Mittelspannung und Mitteldruck sowie in der Umspannung von Niederspannung zu Mittelspannung.

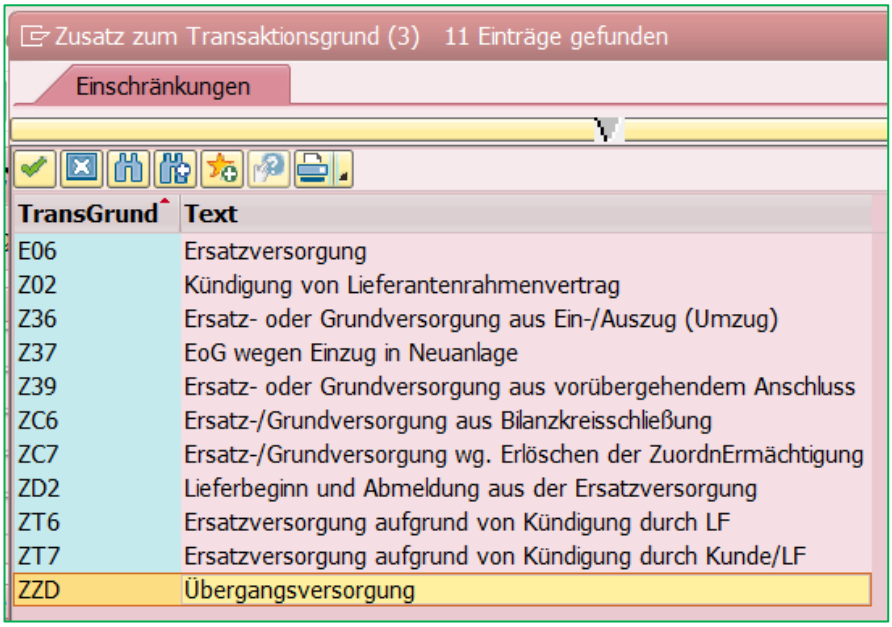

TransGrund	Text
E06	Ersatzversorgung
Z02	Kündigung von Lieferantenrahmenvertrag
Z36	Ersatz- oder Grundversorgung aus Ein-/Auszug (Umzug)
Z37	EoG wegen Einzug in Neuanlage
Z39	Ersatz- oder Grundversorgung aus vorübergehendem Anschluss
ZC6	Ersatz-/Grundversorgung aus Bilanzkreisschließung
ZC7	Ersatz-/Grundversorgung wg. Erlöschen der ZuordnErmächtigung
ZD2	Lieferbeginn und Abmeldung aus der Ersatzversorgung
ZT6	Ersatzversorgung aufgrund von Kündigung durch LF
ZT7	Ersatzversorgung aufgrund von Kündigung durch Kunde/LF
ZZD	Übergangsversorgung

Im Liefersystem wird für den Transaktionsgrund ZZD das VSZ Ersatzversorgung generiert.

Netz:


Empfang von Stammdatenanfragen „Datenclearing Z88 – ohne Daten“ – Sparte Strom (Karlsruhe und Reutlingen)

Fehlen dem Marktpartner Stammdaten (z.B. Gerätedaten) können sie eine Stammdatenanfragen zum Datenclearing senden.


Die Nachrichten werden im Netzmandanten mit Prozess-ID 8082 empfangen. Anfragen zum Datenclearing mit nur einer Zeitscheibe und der Datenqualität „Z54 – Keine Daten im System verfügbar“ werden ab dem 01.04.2026 automatisch (ohne Klärfall) mit dem Antwortcode „A04“ beantwortet.

Dies bedeutet, dass automatisch eine separate Stammdatenänderung versendet und damit der Datenschiefstand bereinigt wird.

Empfang der Stammdatenanfrage:

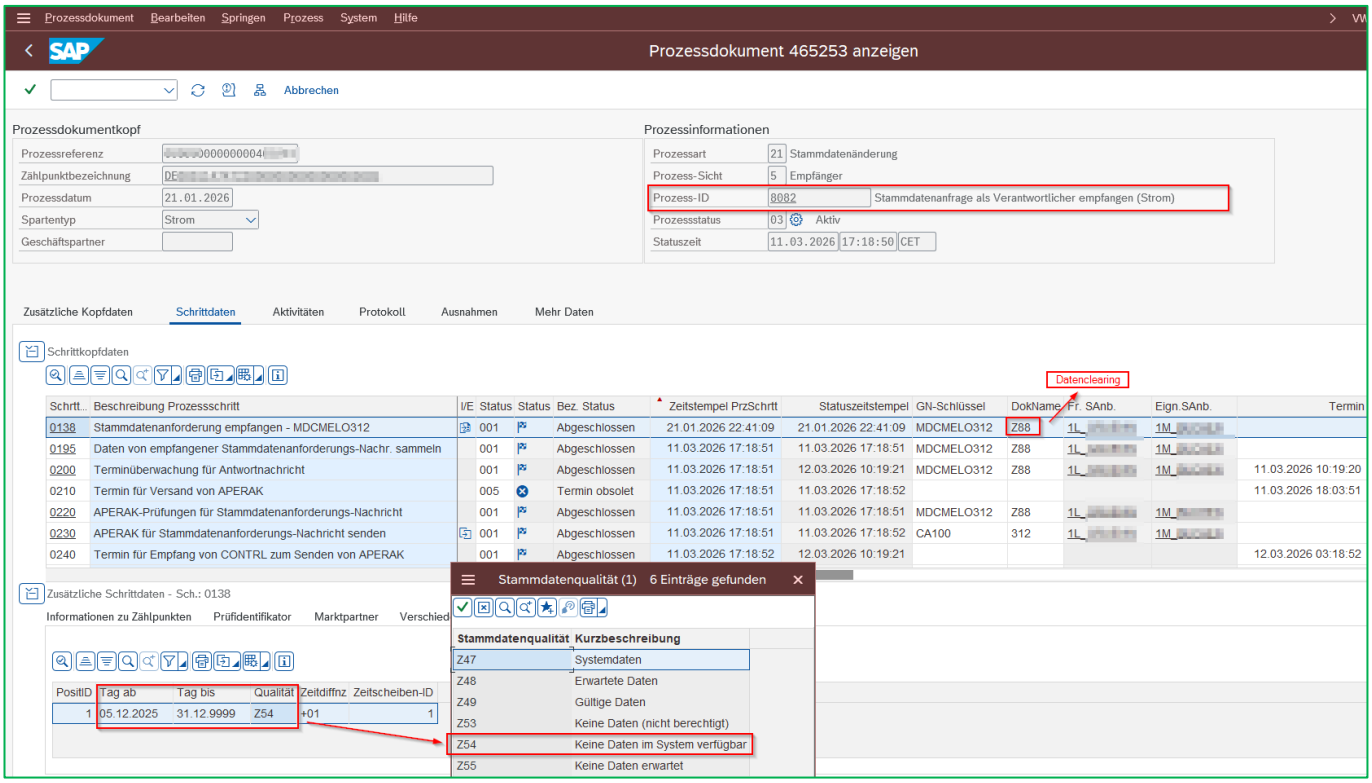


Versand der Antwort – IFTSTA Meldung:

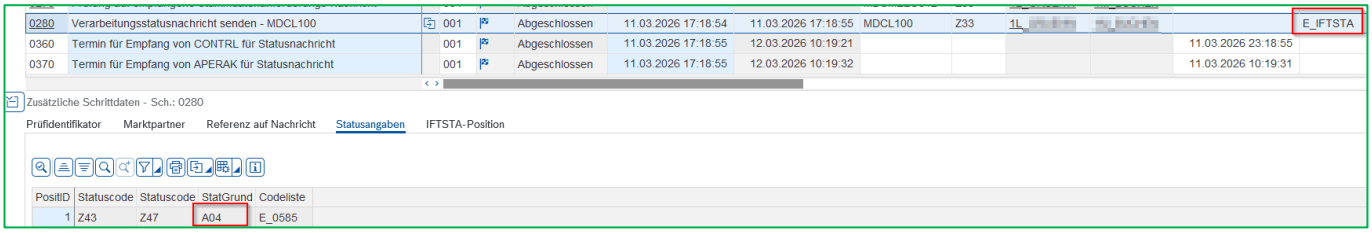

Über den Reiter „Zusätzliche Kopfdaten“ sind die versendeten Stammdatenänderungen sichtbar. Bitte beachten Sie, dass Stammdatenänderungen für Gerätedaten (PID 55653, Versand MSB an LIEF) geparkt und erst abends versendet wird.

Daher ist die Verlinkung zur SDÄ nicht sofort sichtbar.

Zugeordnete Stammdatenänderungen:

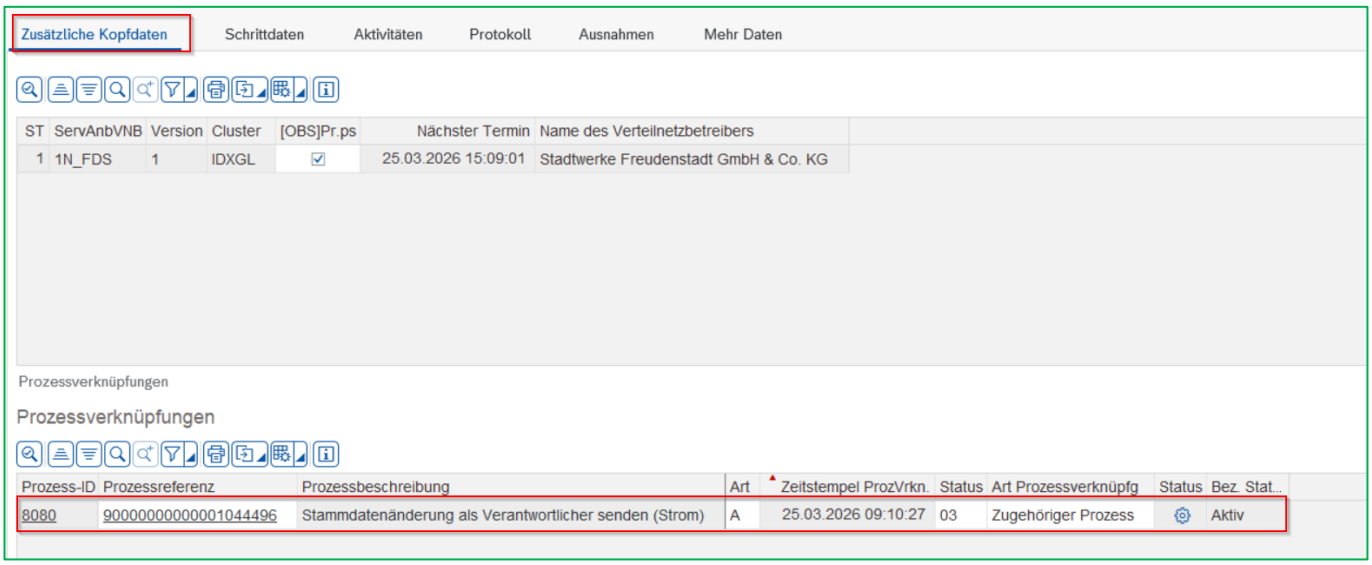

LIEF:

Versand von Stammdatenanfragen „ohne Daten“ – Sparte Strom (Karlsruhe und Reutlingen)

Fehlende Gerätedaten oder Artikel-IDs im Liefersystem können ab dem 01.04. über den Versand einer Stammdatenanfrage (Datenclearing) angefordert werden.


In der Stammdatenanfrage ist eine Zeitscheibe mit der Datenqualität „Z54 – Keine Daten im System verfügbar“ enthalten.

Die Stammdatenanfrage wird über die Transaktion Z_EIDEGC_CHD_SEND erzeugt. In der Transaktion müssen das Prozessdatum, die Anlage und der Exportprozess mitgegeben werden. Zusätzlich ist „ohne Daten“ zu markieren.

Exportprozess:


- ART0000100 - Netznutzungsabrechnung
- DV00000100 - Gerätedaten

Beispiel für den Versand eine Stammdatenanfrage für die Netznutzungsabrechnung (z.B. fehlende Artikel-IDs):

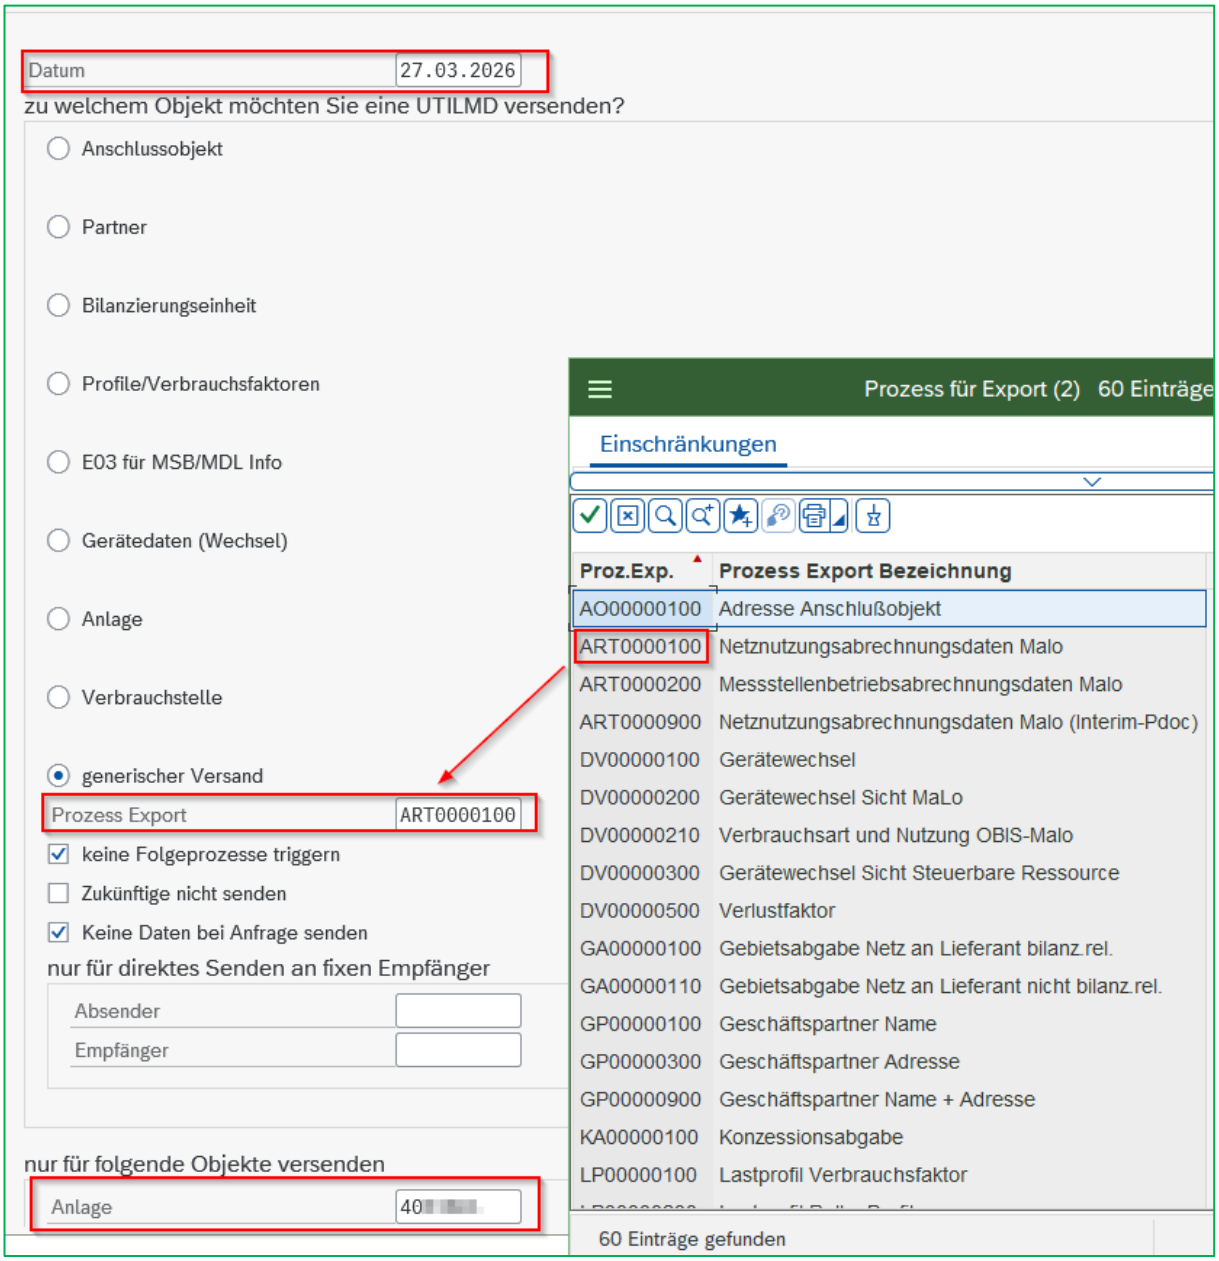


Die Prozessdokument-Nr. für die versendete Stammdatenanfrage wird nach dem Ausführen angezeigt und kann über die bekannten Funktionen angezeigt werden.

In der Stammdatenänderung ist eine Zeitscheibe mit der Datenqualität „Z54 – Keine Daten im System verfügbar“ enthalten.

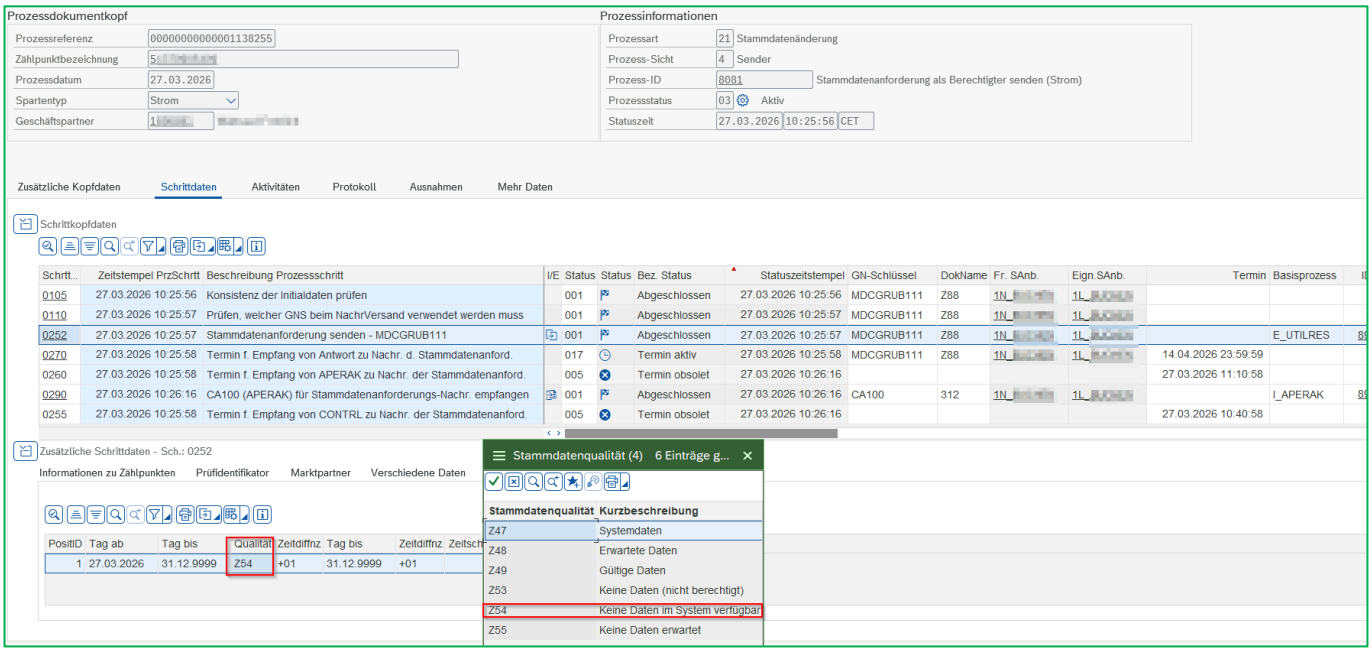

Auf die Stammdatenanfrage sendet der Netzbetreiber eine IFTSTA Meldung als Antwort. Über den Antwortcode A04 teilt er mit, dass er eine SDÄ mit den aktuellen Daten sendet.

In diesem Fall empfangen wir eine SDÄ Netznutzungsabrechnung.



Netz:

Allgemeine Informationen zu Stammdatenänderung

Übersicht von Exportprozessen, die in der **Transaktion Z_EIDEGC_CHD_SEND** verwendet werden:

Stammdatenänderung	Von	AN	Transaktionsgrund - PID	Generischer Versand - Prozess
Änderung Daten MaLo	NB	LF	ZX6 - 55616	PODMA00100
Abrechnungsdaten Bilanzkreisabr. verbrauchende MaLo	NB	LF	ZX3 - 55126	POD0000300
Abrechnungsdaten Netznutzung	NB	LF	ZX4 - 55218	ART0000100
Änderung Lokationsbündelstruktur	NB	LF	ZY2 - 55175	POD0000400
Änderung Daten MeLo	NB	LF	ZX7 - 55620	PODME00100

Änderung Daten der TR	NB	LF	ZY0 - 55617	RES0000200
Änderung Daten der SR	NB	LF	ZX9 - 55618	RES0000300
Änderung Daten Messlokation	MSB	LF	ZX7 - 55653	DV00000100
Änderung Daten MaLo	MSB	LF	ZX6 - 55650	DV00000200
Änderung Daten der SR	MSB	LF	ZX9 - 55651	DV00000300
Änderung der Daten MaLo	NB	ÜNB	ZX6 - 55688	TSO0000110
Abrechnungsdaten Bilanzkreisabr verbrauchende MaLo	NB	ÜNB	ZX3 - 55613	TSO0000100
Abrechnungsdaten Bilanzkreisabr verbrauchende MaLo (Stilllegung)	NB	ÜNB	ZX3 - 55613	TSO0000102
Bilanzkreistreue	NB	ÜNB	ZAM - 55670	TSO0000200
Bilanzkreistreue (Stilllegung)	NB	ÜNB	ZAM - 55670	TSO0000201
Orders "Einrichtung Konfiguration" Zuordnung neuer LF	NB	MSB	PID - 17134	MSB0000100

Nach einer Stilllegung sind für die Kommunikation zum ÜNB die neuen Exportprozesse TSO0000102 und TSO0000201 zu verwenden.

Vor Versand der Artikel-IDs (Exportprozess ART0000100) wird ab dem 01.04. immer eine Abrechnungssimulation durchgeführt.

Dadurch ist sichergestellt, dass immer die aktuellen Artikel-Ids versendet werden.

Netz und LIEF:

Korrektur von Versorgungsszenarien (Karlsruhe und Reutlingen)


In Ausnahmefällen kann es notwendig werden undefinierte oder fehlerhafte Versorgungsszenarien (VSZ) zu korrigieren.

Vorrang hat in jedem Fall das Generieren des VSZ aus dem CIC.
Nur für Fälle in denen dies nicht möglich ist werden diese 3 Transaktionen zur Korrektur bereitgestellt.

/KIBF/WQR_STORNO_SER Stornieren von Services
/KIBF/WQR_FIX_ESVDAT Anpassen der Zeitscheibe von Services
/KIBF/WQR_UI_CRE_SER Service anlegen

Die Transaktionen sind über die Rolle **ZUBSTAMMDATEN** berechtigt.

Sie finden diese Transaktionen hier im Menü (**nur Karlsruhe**):

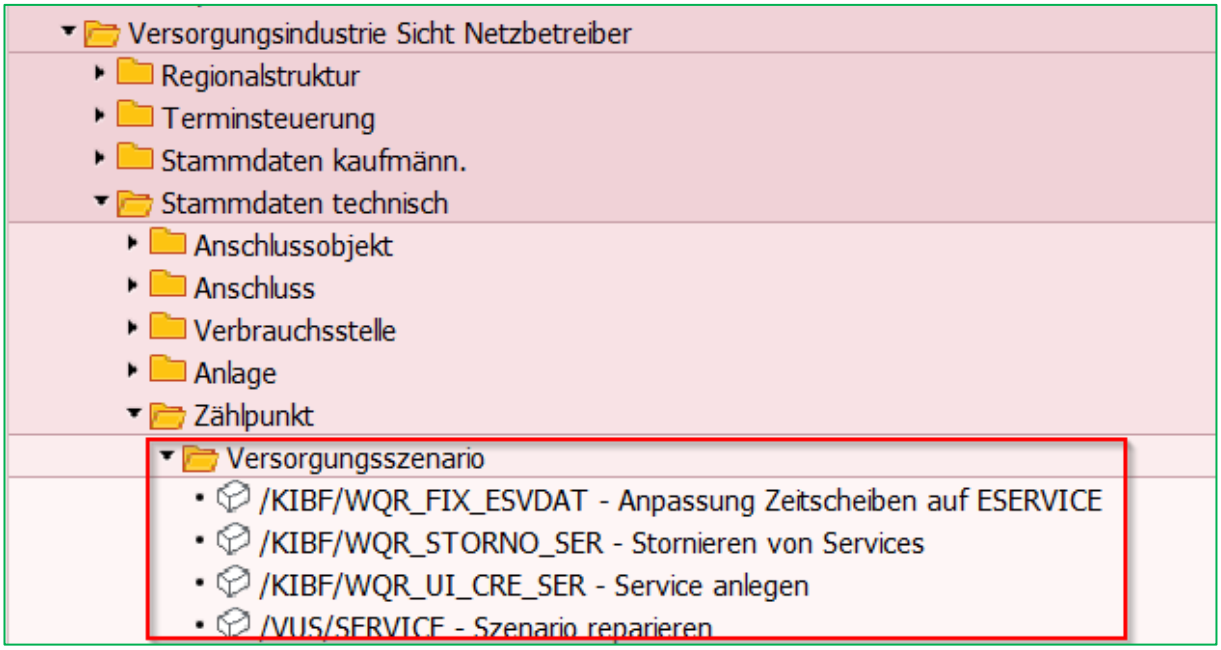

Vorab wichtige Infos zum Versorgungsszenario

Änderungen über diese Transaktionen werden direkt, und fast ohne weitere Plausibilisierung/Prüfung in die Datenbank übernommen!

Daher ist es notwendig diese Transaktionen mit entsprechender Vorsicht/Sorgfalt zu verwenden!

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien und Servicearten der Screenshots und Beschreibungen aus der Systemlandschaft Karlsruhe stammen.

Das beschriebene Vorgehen der Änderungen und Anpassung der Versorgungsszenarien ist in der Reutlinger Systemlandschaft analog vorzunehmen mit den dortigen Servicearten (10NF, 10LF usw.).

Tag ab	Tag bis	Szen.	Bez. VersorgSzenario	Vertrag/Service	abrechenbar	eigen	S.Art	Bez. SArt	n. VS	ServAnbtr
01.01.2008	31.12.9999	131	Strom NN und Lieferu...	5102672	✓	✓	0006	Strom Netz		1N
01.01.2008		131		5000007678		✓	0011	Strom MSB	✓	1M
01.01.2008		131		5521540			0023	Strom ÜNB		1Ü
01.01.2008		131		5010186			0008	Strom Lief...		1L
01.01.2008		131		5102673			0003	Bilanzkoor...		1B
01.01.2001	31.12.2007		undefiniert	5000007678		✓	0011	Strom MSB	✓	1M
01.01.2001				5521540			0023	Strom ÜNB		1Ü
01.01.2001				5010186			0008	Strom Lief...		1L
01.01.2001				5060948			0003	Bilanzkoor...		1B
22.05.1997	31.12.2000	130	Strom kein Vertrag	5000007678		✓	0011	Strom MSB	✓	1M
22.05.1997		130		5521540			0023	Strom ÜNB		1Ü

Vertrag 5102672

Ein Versorgungsszenario besteht aus Services. Verträge sind hierbei besondere (abrechenbare) Services und können **nicht** über diese Transaktionen bearbeitet werden.

Jeder Service hat eine Serviceart und einen Serviceanbieter.
Der Serviceanbieter 1B_ENBW (Strom hat die Serviceart 0003.

Jeder Service hat ein Beginn/Ende Datum (Tag ab bzw. Tag bis)

Je nachdem welche Services zu einem gemeinsamen Zeitraum (Zeitscheibe) vorhanden sind, wird falls möglich generisch ein Versorgungsszenario ermittelt. Im Beispiel VSZ 131 - Strom NN und Lieferung - für die Zeitscheibe vom 01.01.2008 - 31.12.9999.

Ist zu den vorhandenen Services einer Zeitscheibe kein VSZ definiert, so ist es undefiniert (01.01.2001 - 31.12.2007).

In KA gibt es die Besonderheit, dass die beiden Services für den ÜNB und den MSB zusammen das VSZ 130 - Strom kein Vertrag – bilden.

Diese Services bleiben auch erhalten, wenn kein Vertrag besteht und dürfen nur bei einem wirklichen Wechsel des Serviceanbieters beendet/neu angelegt werden.

Transaktion /KIBF/WQR_STORNO_SER - Stornieren von Services

Mit dieser Transaktion ist es möglich Services zu stornieren/löschen.


Praxisbeispiel:
Im Zeitraum vom 01.01.2009 bis 31.12.9999 existiert kein Vertrag.

Das VSZ müsste, um definiert zu sein, auf 100 - Strom kein Vertrag - (Liefersystem MP1 in KA) geändert werden.

Die Services 5203225 und 5203223 sind in der vorhergehenden/nachfolgenden Zeitscheibe nicht vorhanden und können daher gelöscht werden.

Tag ab	Tag bis	Szen.	VersSzenario	Vertrag/Se	abrechenbar	eigen	S.Art	Bez. Serviceart	n. VS	ServAnbtr	N
01.01.2009	31.12.9999		undefiniert	5776034			0011	Strom MSB		1M	S
01.01.2009				5802731			0023	Strom ÜNB		1Ü	T
01.01.2009				5203225			0003	Bilanzkoordination		1B	T
01.01.2009				5203223			0006	Strom Netz		1N	S
10.10.2007	31.12.2008	150	Strom Lieferung	5078746	✓	✓	0008	Strom Lieferung		1L	S
10.10.2007		150		5776034			0011	Strom MSB		1M	S
10.10.2007		150		5802731			0023	Strom ÜNB		1Ü	T
10.10.2007		150		5169833			0003	Bilanzkoordination		1B	T
10.10.2007		150		5169832			0006	Strom Netz		1N	S

Aufruf der Transaktion:

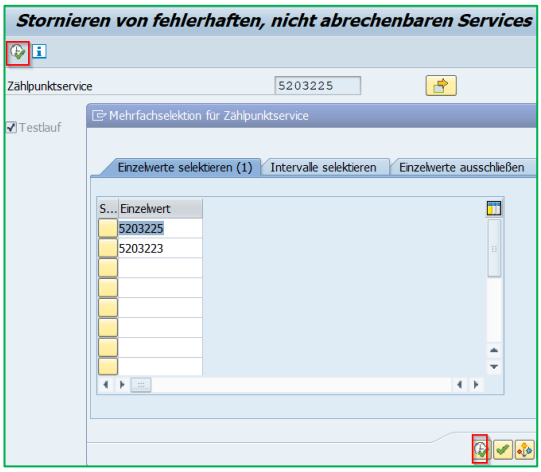


Zu löschenden Service eintragen oder über die Mehrfachselektion weitere Services hinzufügen.

Bei Mehrfachselektion die zu löschenden Services mit dem Übernehmen-Button bestätigen.

Vor dem Ausführen des Löschvorgangs noch den Haken “Testlauf“ entfernen (bei aktivem Haken „Testlauf“ werden keine Datenbankänderungen vorgenommen) und das Löschen mit dem Ausführen-Button durchführen.

Das Protokoll kann mit dem Zurück-Button (grüner Pfeil) verlassen werden.

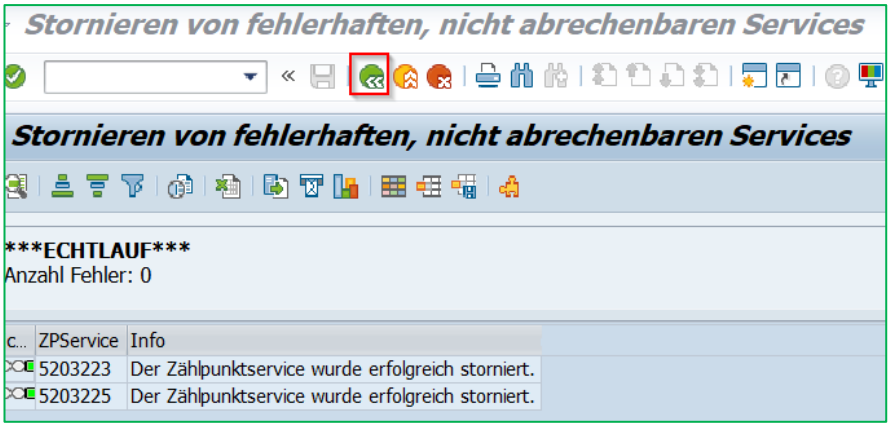

Als Resultat ist das VSZ für die Zeitscheibe vom 01.01.2009 bis 31.12.9999 auf 100 - Strom kein Vertrag - geändert.

Tag ab	Tag bis	Szen.	VersSzenario	Vertrag/Se	abrechenbar	eigen	S.Art	Bez. Serviceart	n. VS	ServAnbtr	N
01.01.2009	31.12.9999	100	Strom kein Vertrag	5776034			0011	Strom MSB		1M	S
01.01.2009		100		5802731			0023	Strom ÜNB		1Ü	T
10.10.2007	31.12.2008	150	Strom Lieferung	5078746	✓	✓	0008	Strom Lieferung		1L	S
10.10.2007		150		5776034			0011	Strom MSB		1M	S
10.10.2007		150		5802731			0023	Strom ÜNB		1Ü	T
10.10.2007		150		5169833			0003	Bilanzkoordination		1B	T
10.10.2007		150		5169832			0006	Strom Netz		1N	S
21.12.2005	09.10.2007		undefiniert	5078746	✓	✓	0008	Strom Lieferung		1L	S

Transaktion /KIBF/WQR_FIX_ESVDAT – Anpassen der Zeitscheibe von Services

Mit dieser Transaktion ist es möglich das Beginn/Ende Datum eines Service zu verändern.


Hier ein Beispiel für die Anwendung:

Beim Umstellen des VSZ auf das Mieterstrommodel gibt es eine Ausnahme für die MSB- und ÜNB-Services. Für das VSZ 139 wird nur ein Vertrag benötigt.

Daher müssen die Services für den MSB und ÜNB hier zeitlich abgegrenzt werden.

Tag ab	Tag bis	Szen.	Bez. VersorgSzenario	Vertrag/Se	abrechenbar	eigen	S.Art	Bez. Serviceart	n. VS	ServAnbtr
15.03.2026	31.12.9999		undefiniert	5000180006	✓	✓	0006	Strom Netz		1N
15.03.2026				5904201		✓	0011	Strom MSB	✓	1M
15.03.2026				5904202			0023	Strom ÜNB		1Ü
15.03.2025	14.03.2026	131	Strom NN und Lieferung	5000180002	✓	✓	0006	Strom Netz		1N
15.03.2025		131		5904201		✓	0011	Strom MSB	✓	1M
15.03.2025		131		5904202			0023	Strom ÜNB		1Ü
15.03.2025		131		5904199			0003	Bilanzkoordination		1B
15.03.2025		131		5904200			0008	Strom Lieferung		1L
23.04.2024	14.03.2025	139	Strom NN nur Vertrag	5000180000	✓	✓	0006	Strom Netz		1N


Aufruf der Transaktion:

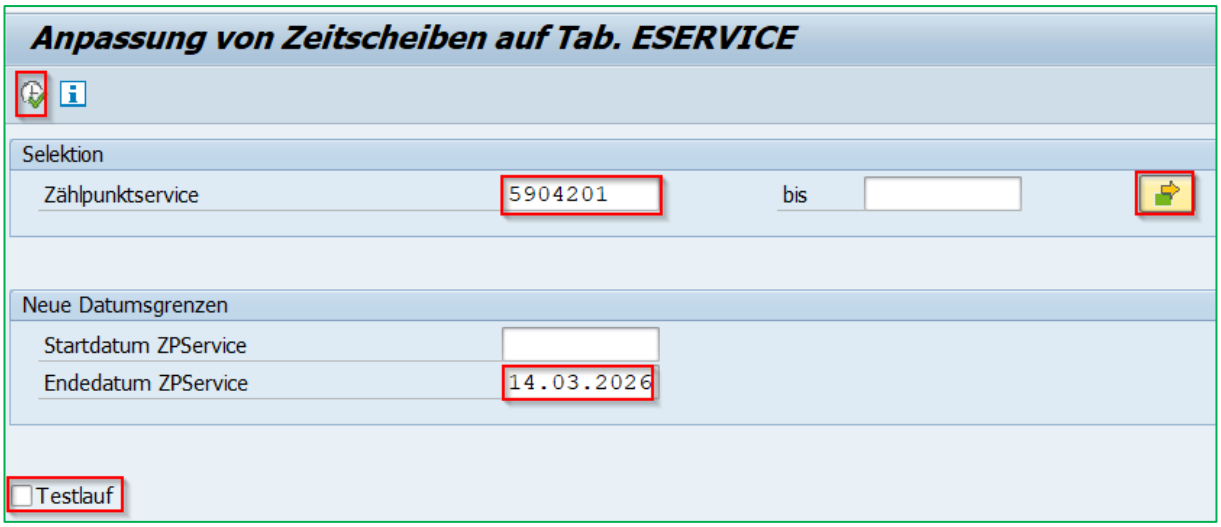

Service und Ende Datum eintragen und den Haken „Testlauf“ entfernen.


Bei aktivem Haken „Testlauf“ werden keine Datenbankänderungen vorgenommen.

Über die Mehrfachauswahl können hier beide Services auf einmal beendet werden.

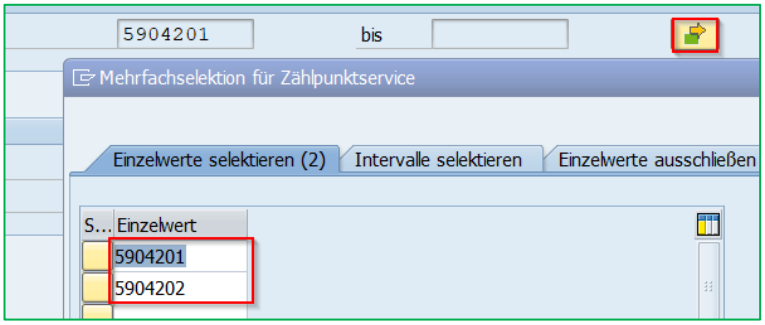

Danach den Ausführen-Button drücken.

Es erscheint ein Protokoll der Änderungen

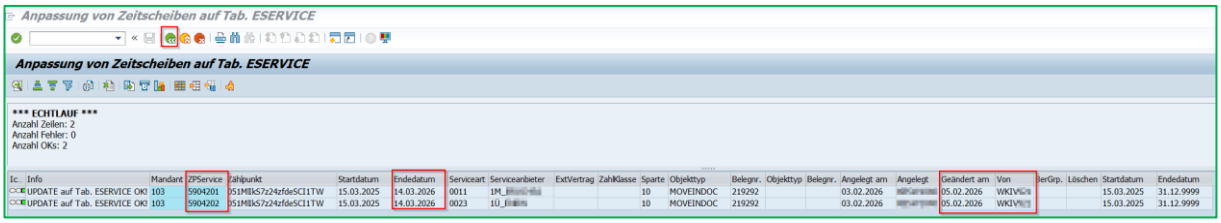

Dieses kann mit dem Zurück-Button (grüner Pfeil) verlassen werden.

Als Resultat sind die Services auf den 14.03.2026 abgegrenzt.

Tag ab	Tag bis	Szen.	Bez. VersorgSzenario	Vertrag/Se	abrechenbar	eigen	S.Art	Bez. Serviceart	n. VS	ServAnbtr
15.03.2026	31.12.9999	139	Strom NN nur Vertrag	5000180006	✓	✓	0006	Strom Netz		1N
15.03.2025	14.03.2026	131	Strom NN und Lieferu...	5000180002	✓	✓	0006	Strom Netz		1N
15.03.2025		131		5904199			0003	Bilanzkoordination		1B
15.03.2025		131		5904200			0008	Strom Lieferung		1L
15.03.2025		131		5904201		✓	0011	Strom MSB	✓	1M
15.03.2025		131		5904202			0023	Strom ÜNB		1Ü
23.04.2024	14.03.2025	139	Strom NN nur Vertrag	5000180000	✓	✓	0006	Strom Netz		1N

Das VSZ ist ab dem 15.03.2026 „139 - Strom NN nur Vertrag“.

Transaktion /KIBF/WQR_UI_CREATE_SERVICE - Service anlegen

Mit dieser Transaktion ist es möglich fehlende Services in einem VSZ zu erzeugen.


Praxisbeispiel:

Das VSZ soll für den Zeitraum vom 16.05.2025 bis 31.12.2025 von 150 - Strom Lieferung - auf 151 - Strom Grundversorgung - korrigiert werden.

Zählpunktbez. 50338333243

Tag ab	Tag bis	Szen.	Bez. VersorgSzenario	Vertrag/Se	abrechenbar	eigen	S.Art	Bez. Serviceart	n. VS	ServAnbtr
01.01.2026	31.12.9999	151	Strom Grundversorgung	5559566			0006	Strom Netz		1N
01.01.2026		151		5000098302			0011	Strom MSB		1M
16.05.2025	31.12.2025	150	Strom Lieferung	5000098886	✓	✓	0008	Strom Lieferung		1L
16.05.2025		150		5497375			0023	Strom ÜNB		1Ü
16.05.2025		150		5000085848			0003	Bilanzkoordinat...		1B
16.05.2025		150		5000099091			0011	Strom MSB		1M
16.05.2025		150		5000099093			0006	Strom Netz		1N
13.02.2025	15.05.2025	150		5546515	✓	✓	0008	Strom Lieferung		1L

Aufruf der Transaktion:

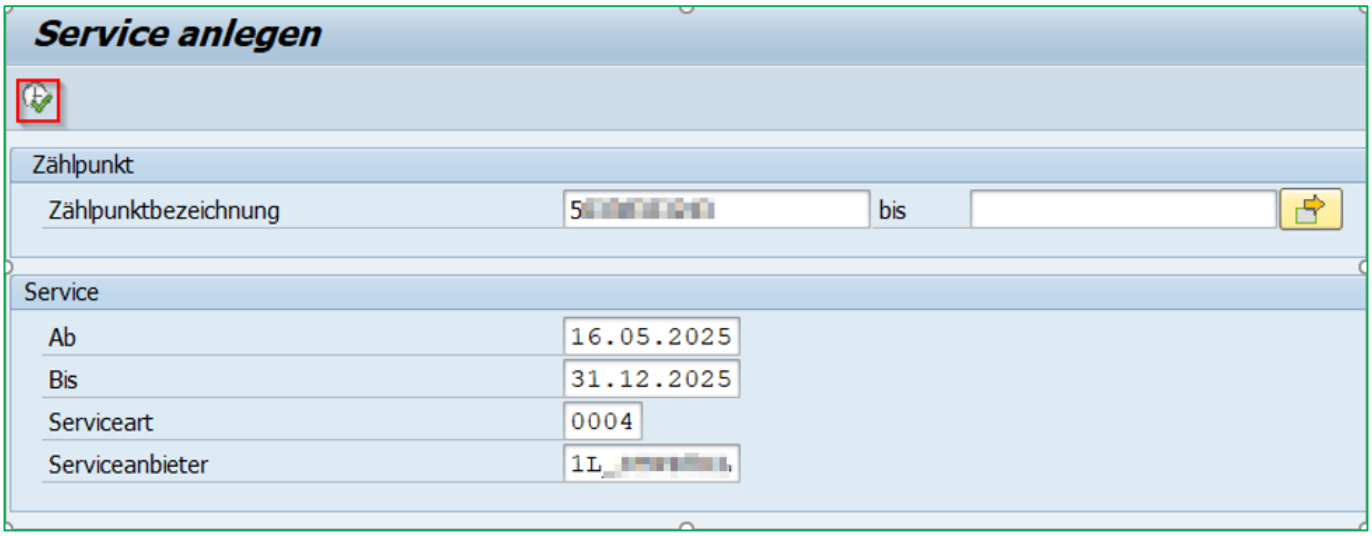

Hier die Zählpunktbezeichnung, das Datum Ab und Bis, die Serviceart und den zugehörigen Serviceanbieter eingeben. Danach den Ausführen-Button drücken.

Als Resultat wird das VSZ für den Zeitraum vom 16.05.2025 bis 31.12.2025 auf 151 geändert.

Tag ab	Tag bis	Szen.	Bez. VersorgSzenario	Vertrag/Se	abrechenbar	eigen	S.Art	Bez. Serviceart	n. VS	ServAnbtr
01.01.2026	31.12.9999	151	Strom Grundversorgung	5000098302			0011	Strom MSB		1M
16.05.2025	31.12.2025	151		5000098886	✓	✓	0008	Strom Lieferung		1L
16.05.2025		151		5497375			0023	Strom ÜNB		1Ü
16.05.2025		151		5000085848			0003	Bilanzkoordination		1B
16.05.2025		151		5000099091			0011	Strom MSB		1M
16.05.2025		151		5000099151		✓	0004	Strom Grundversorgung		1L
16.05.2025		151		5000099093			0006	Strom Netz		1N
13.02.2025	15.05.2025	150	Strom Lieferung	5546515	✓	✓	0008	Strom Lieferung		1L

Kunden To Do's	ggf. Rückmeldung-/wege/Termin
Gem. Sonder Technical-Newsletter	01.04.2026
Ansprechpartner zum Beitrag	
Claudia Wendt	